

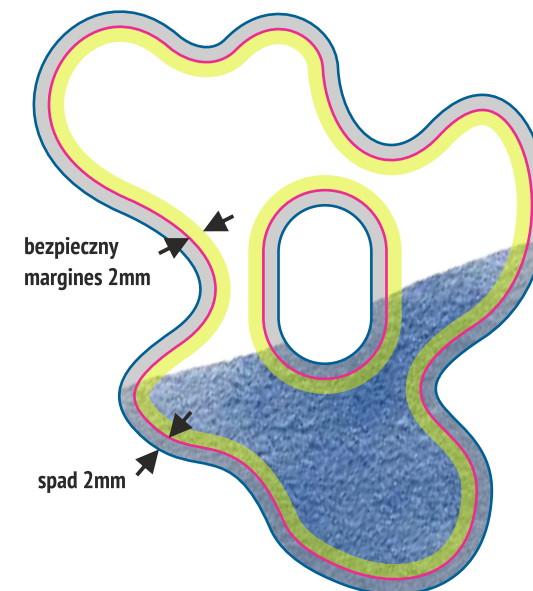


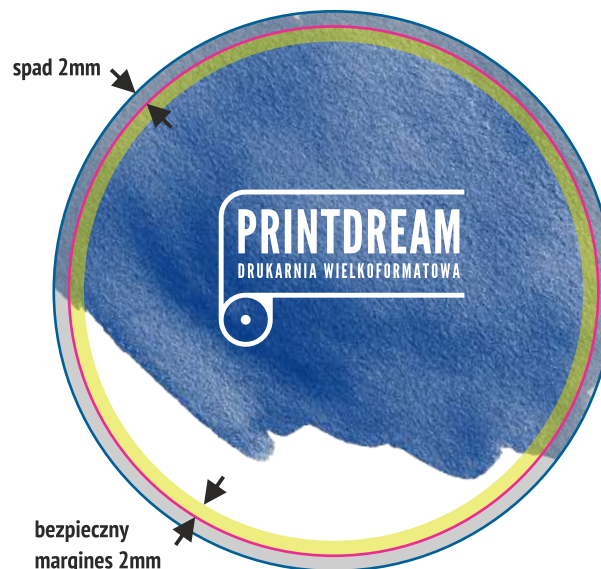

✓ **DOBRE**

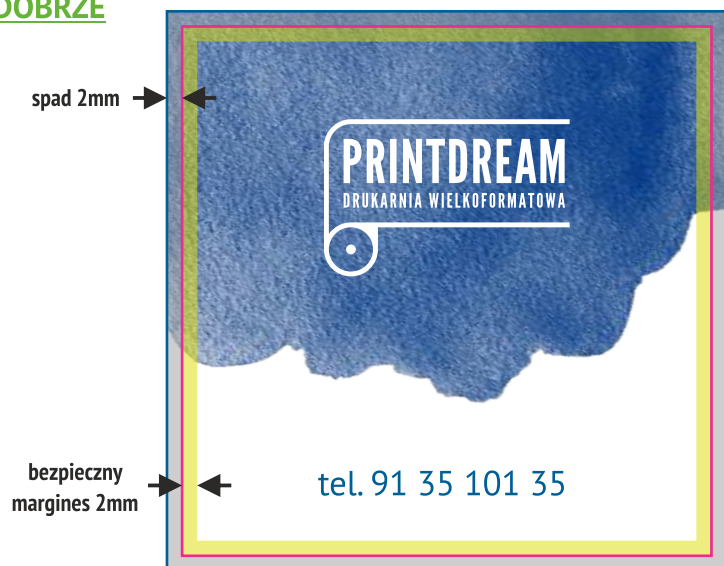

- spady*
- **obszar bezpiecznego marginesu** - wszelkie istotne elementy (logo, dane kontaktowe) powinny znajdować się minimum 2mm od linii cięcia
- **obszar netto (linia cięcia)** - rzeczywisty wymiar naklejki po docięciu
- **obszar brutto** - wymiar ze spadami*

*Czym są spady?

Spady to obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznego wymiaru. Jest to najczęściej wąski pasek arkusza, który zostaje odrzucony w wyniku docięcia do zamówionego rozmiaru. Są niezbędne przy drukach, w których tło jest kolorowe lub gdy elementy grafiki dochodzą do krawędzi projektu. W wypadku ewentualnego przesunięcia przy docinaniu, w dalszym ciągu uzyskamy kolor grafiki na wydruku, a nie biel folii. Dlatego spady muszą zawierać kolor lub grafikę tła i NIE MOGĄ BYĆ BIAŁE ani być w innym kolorze niż tło.

UWAGA! Plik do druku wraz z linią cięcia muszą znajdować się **na tej samej stronie!**

UWAGA! Linię cięcia należy zaznaczyć **kontrastowym kolorem** (najlepiej ustawić CutContour)

✗ Przykład **ŹLE** przygotowanego pliku

brak bezpiecznego marginesu

brak spadu lub białe spady

brak kontrastowego koloru linii cięcia

elementy zachodzą na linię cięcia

